

**Produit**

P58A060-9005Q1HCLX3S  
pure2 en saillie noir 600x70

**Général**

LED HCL 2700 - 6500K 20W 1182lm DALI DT8  
embouts incl., Montage en extérieur couvert  
uniquement!  
2 clips de montage

**Source**

LED HCL  
EEI A++ - A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80  
Groupe de risque RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

**Dimension**

LxlxH : 600x70x100mm  
Découpe LxlxH : 605x75x135mm

**Surface/couleur**

noir RAL9005, structure fine mate  
Matériau : profilé aluminium

**Optique**

diffuseur en polycarbonate LED IP54

**Indice de protection**




IP54 / Classe de protection I

**Branchement**

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

**Poids**

2,3 kg

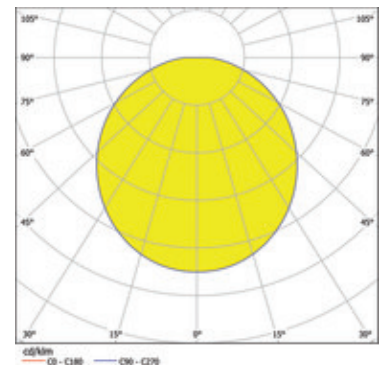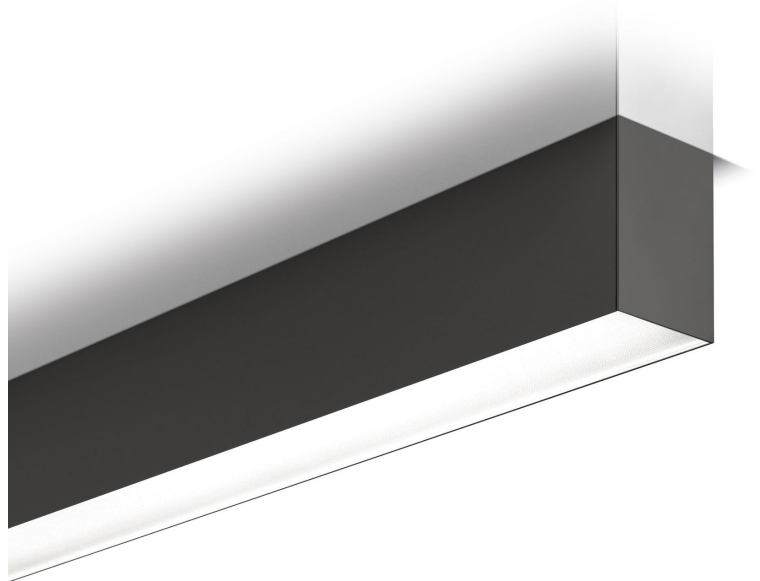

**Informations sur le produit**

V20210413

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.  
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.