

**Articolo**

P58A060-9005Q1HCLX3S  
pure2 Lume sovrastrutturale nero 600x70

**Generale**

LED HCL 2700 - 6500K 20W 1182lm DALI DT8  
Incl. tappi di chiusura, montaggio solo in spazi  
esterni protetti  
2 Clip di montaggio

**Sorgente**

LED HCL  
EEI A++ - A  
indice di resa di colore Ra > 80  
Sicurezza fotobiologica RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

**Dimensioni**

LxIxh: 600x70x100mm  
incavo LxIxP: 605x75x135mm

**Superficie/Colore**

RAL9005 nero struttura liscia  
Materiale: Profilo alluminio

**Ottica**

Diffusore policarbonato LED IP54

**grado di protezione**




IP54 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

2,3 kg

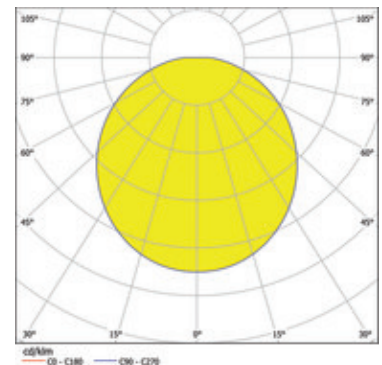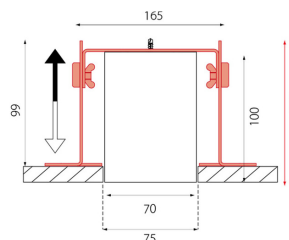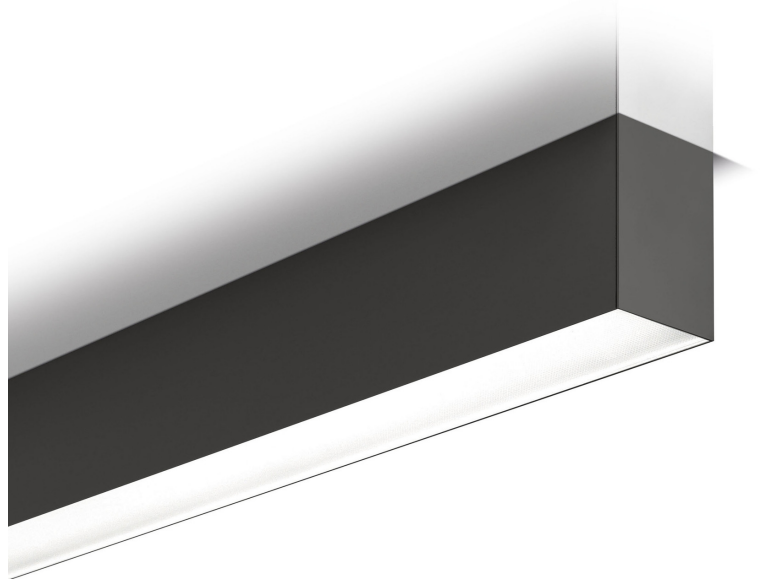

**Prodotto**