

Articolo

P58A060-9016Q1830H3S
pure2 Lume sovrastrutturale bianco 600x70

Generale

LED HO 3000K 21W 1398lm
Incl. tappi di chiusura, montaggio solo in spazi
esterni protetti
2 Clip di montaggio

Sorgente

LED HO
EEC A
indice di resa di colore Ra > 80
MacAdam 3

dimensioni

LxIxh: 600x70x100mm
incavo con versione da incasso LxIxP
605x75x135mm

superficie/colore

RAL9016 bianco struttura liscia opaca
Profilo alluminio

ottica

Diffusore policarbonato LED IP54

grado elevato di protezione




IP54 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore DALI

peso:

2,4 kg

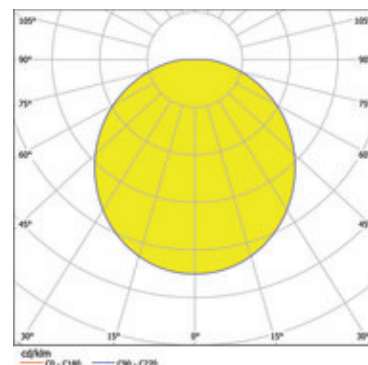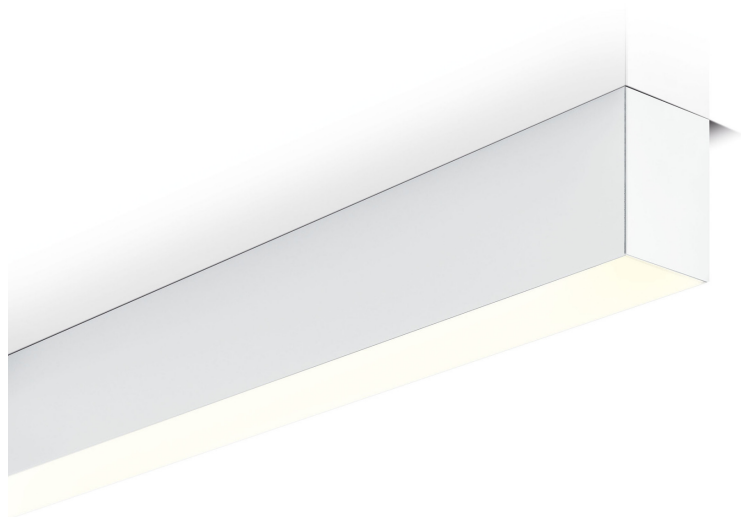

Prodotto

LED-Lampada profilo di alto livello di profilo estrusivo di alluminio, Superficie verniciata a polvere in bianco RAL9016 struttura liscia opaca per il montaggio sovrastrutturale o il montaggio ad incasso con profilato di tenuta nella cavità soffitto (spessore del soffitto 12,5 fino a 40 mm) mediante staffe di montaggio ordinabili separatamente o mediante set per il calcestruzzo disponibile extra quale variante di montaggio, con distribuzione della luce diretta. Controllo della luce con diffusore di policarbonato satinato per una illuminazione pressoché omogenea. "Inclusi tappi di chiusura, clip di montaggio, 5-polare morsetto elettrico e cablaggio transito 7-poli. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 66 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1398 lm di 21 W, temperatura di colore di 3000 K. Incluso convertitore DALI dimmerabile, Indice di resa di colore (Ra) > 80, tolleranza di colore MacAdam 3, Vita caratteristica del lume secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, Classe di efficienza energetica (EEI) A. "Grado di protezione IP54, classe di protezione I. Opzione con sensore di movimento e luce del giorno. Dimensioni LxIxh: 600x70x100 mm, incavo con versione da incasso LxIxP 605x75x135 mm, peso: 2,4 kg