

### Artikel

R33E119-QASIE1830L3S  
sinus.quiet Einbauleuchte frame silber

### Allgemein

LED LO 3000K 44W 4824lm DALI  
Akustikmodul 'Anthracite Melange'  
4 Einbaubügel

### Leuchtmittel

EEI A++ - A  
Farbwiedergabeindex Ra > 80  
Risikogruppe RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

### Abmessung

DMxH: 1190x082mm  
Einbautiefe: 115mm  
Querschnittsbreite 86 mm

### Oberfläche/Farbe

Aluminium  
pulverbeschichtet RAL9006 silber Feinstruktur matt

### Optik

Diffusor Polycarbonat satiniert

### Schutzart



IP40 / Schutzklasse I

### Anschluss

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter DALI

### Gewicht

18,6 kg

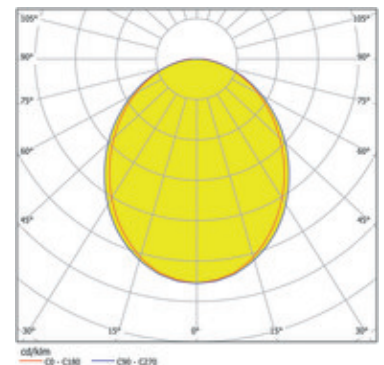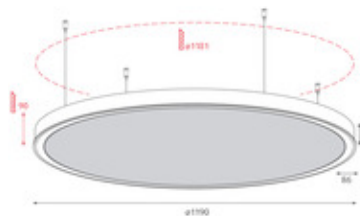

### Produktinformation

Hochwertiger Leuchtenkörper in ringförmiger Ausführung bestehend aus Stahlblech, pulverbeschichtete Oberfläche in silber RAL9006 Feinstruktur matt mit innenliegendem Akustikmodul 'Anthrazit Melange' zum Einbau in Hohlraumdecken mit einer Deckenstärke von 12,5 bis 40 mm, mit direkter Lichtabgabe. als hochwirksamer Schallabsorber zur Regulierung der Nachhallzeit. Installation mittels 4 Einbaubügel. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme, Lichtlenkung mittels Diffusor aus satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 110 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 4824 lm bei 44 W, Farbtemperatur von 3000 K. Inkl. Konverter DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Farborttoleranz MacAdam 3, Schutzart IP40, Schutzklasse I, Risikogruppe RG = 0 nach IEC 62471, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Energieeffizienzklasse (EEI) A++ - A. Abmessungen DMxH: 1190x082 mm, Einbautiefe: 115 mm, Querschnittsbreite 86 mm, Gewicht: 18,6 kg