

Articolo

S31E168-WSSIC1930H33
shoplight 168 frame Faretto d'installazione bianco

Generale

LED HO 3000K 29W 2443lm 36° DALI
rotabile e orientabile, incl. vetro di protezione

Sorgente

LED HO
EEC A+
indice di resa di colore Ra > 90
gruppo di rischio RG1 IEC 62471
MacAdam 3

dimensioni

LxLxh: 202x202x175mm
incavo LxLxP: 180x180x195mm

superficie/colore

bianco - cornice argento
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

ottica

angolo d'illuminazione 36°

grado elevato di protezione



IP20 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore DALI

peso:

1,7 kg

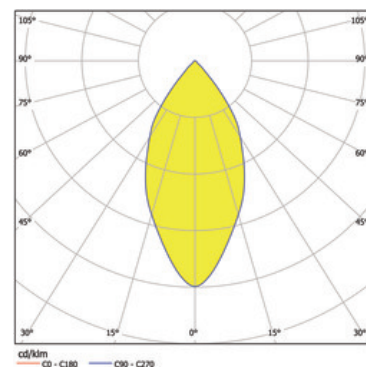

Prodotto