

Articolo

T58T065-A6C0C2830X3M
butler Lampada a stelo argento

Generale

LED 3000K 85W 9280lm
"Lichtverteilung direkt/indirekt im Verhältnis 1:3
Leuchtenkopf LxBxH 650x375x40mm Höhe
1950mm Ein/Aus Tastdimmer Anschlussleitung
4000mm mit Schukostecker transparent"

Sorgente

LED
EEI A+
indice di resa di colore Ra > 80
MacAdam 3
UGR < 19

dimensioni

LxIxh: 650x375x040/1950mm

superficie/colore

Materiale: alluminio anodizzato / lamiera di acciaio
verniciato a polvere struttura liscia opaca
superficie/colore A6C0 / RAL9006 argento

ottica

PMMA micro-prismatico
Policarbonato trasparente (id)

grado elevato di protezione



IP20 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore dimmerabile

peso:

17,0 kg

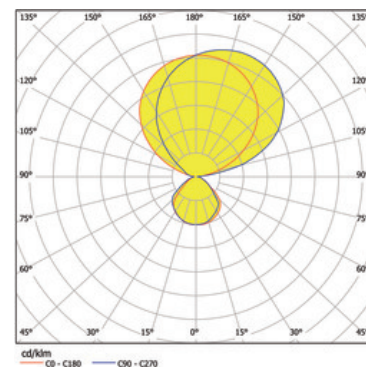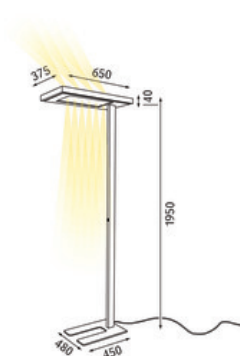

Prodotto

Office-Lampada a stelo di alta qualità, piano di un disegno intramontabile, angolare di un profilo estrusivo di alluminio naturale anodizzato A6C0 con pannello base di acciaio massivo, ma stretto, verniciato a polvere argento RAL9006 struttura liscia opaca, distribuzione luminosa diretta/indiretta in proporzione 1:3. Tecnologia LED più attuale per l'illuminazione ottimale del posto di lavoro e luce anabbagliante con una valutazione di abbagliamento di UGR < 19 e una efficienza luminosa di 109 lm/W. Diffusione di luce mediante pannello di disinnesto (LGP) e microprisma di PMMA per una luce omogenea. Copertura trasparente di policarbonato sul lato indiretto. Indice di resa di colore (Ra) > 80, tolleranza di colore MacAdam 3, Vita caratteristica del lume secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 50.000 h, classe di efficienza energetica (EEI) A+. Grado elevato di protezione IP20, classe di protezione I. Temperatura di colore di 3000 K. Incl. Convertitore dimmerabile con dimmer a tasto on/off e dimmerabile da 10 % a 100 %. Dimensioni: Lume 650x375x40 mm (LxIxh), pannello gamba 450x480x7 mm (LxIxh), altezza totale 1950 mm. Peso: 17 kg