

Produit

R33E119-QWSIE1HCLX3S
sinus.quiet encastré argent

Général

LED HCL 2700 - 6500K 90W 7260lm DALI
Module acoustique 'Wollä'
composé de 2 segments, parfaitement soudés
4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides

Source

EEL A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

DMxH : 1190x082mm
Profondeur d'en : 115mm
largeur de la section 86 mm

Surface/couleur

Aluminium/Absorbeur acoustique
argent RAL9006, structure fine mate

Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection



IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

18,6 kg

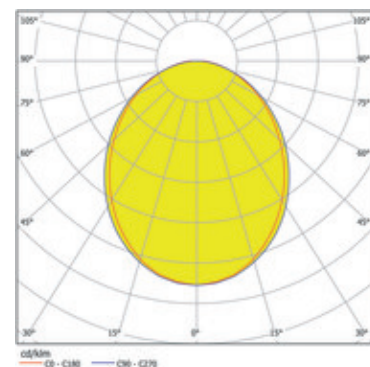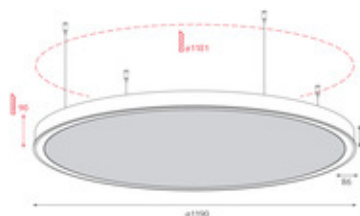

Informations sur le produit

Corps de luminaire en profilé de grande qualité, pour le montage encastré dans faux plafonds et l'éclairage direct composé de 2 segments, parfaitement soudés en tôle en acier avec surface thermolaquée en argent 'RAL9006', de forme annulaire, avec panneau acoustique Laine de mouton 'Wollä' central, central, extrêmement efficace pour réduire le temps de résonance. Grande capacité d'absorption des ondes [classe d'absorption A, coefficient d'absorption acoustique pondéré (aw) = 0.90 selon norme internationale (EN ISO 11654)], revêtements décoratifs Organotide®. Installation par 4 filins de suspension 2000mm avec tendeurs rapides inclus. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 80 lm par W et une flux lumineux sortant de 7260 lm au moins pour 90 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700 - 6500 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80, tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Indice de protection IP40, classe de protection I, Groupe de risque RG = 0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEL) A++ - A. Dimensions DMxH : 1190x082 mm, Profondeur d'en : 115 mm, largeur de la section 86 mm, Poids : 18,6 kg

V20200225

Les valeurs des flux lumineux et des puissances absorbées sont soumises à une tolérance de plus ou moins 10% et de plus ou moins 150 degrés kelvin pour concernant les températures de couleur.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans communication préalable. De même, aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'éventuelles erreurs d'impression.