

### Articolo

R33E119-QWWSE1840L1M  
sinus.quiet Lume da incasso frame Wollä bianco

### Generale

LED LO 4000K 44W 5152lm  
con 2 segmenti di anello, saldato cucitura  
4 sospensione a cavo 2000mm con sganci rapidi

### Sorgente

EEl A+  
indice di resa di colore Ra > 80  
Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimensioni

dxh: 1190x082mm  
Profondità d'installazione: 115mm  
Larghezza sezione 86 mm

### Superficie/Colore

Alluminio/Assorbente acustico  
verniciata a polvere RAL9016 bianco struttura liscia  
opaca

### Ottica

Diffusore PMMA micro-prismatico

### grado di protezione



IP40 / classe di protezione I

### connessione:

230V 50/60Hz  
incl. convertitore

### peso:

18,6 kg

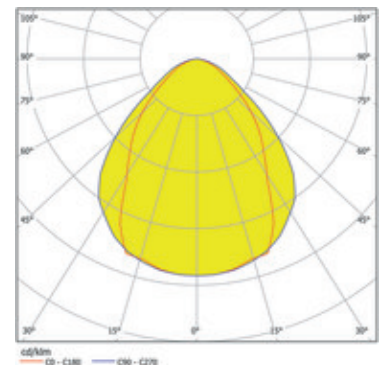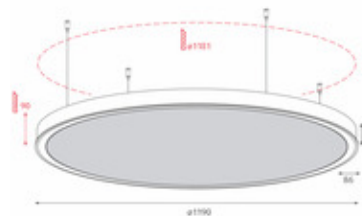

### Prodotto

Corpo luminoso di alta qualità adatto al montaggio ad incasso con diffusione della luce diretta contiene 2 segmenti d'anello di lamiera di acciaio attaccata senza saldatura, di versione a forma d'anello con modulo acustico d'interno per l'assorbimento di suono altamente efficace per il regolamento del tempo di riverbero [Organoide® Rivestimento decorato: Classe di assorbimento A, grado assorbimento (aw) = 0.90 secondo EN ISO 11654]. Montaggio mediante incluso 4 sospensione a cavo 2000mm con sganci rapidi. Allacciamento elettrico mediante 3 poli utilizzati. Controllo della luce con diffusore microprismatico per una luminanza ridotta (LRA). Lume equipaggiato con circuiti di piastrelle LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 117 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 5152 lm di 44 W, temperatura di colore di 4000 K. incl. convertitore, valutazione di abbagliamento (UGR) < 19, indice di resa di colore (Ra) > 80, tolleranze di colore MacAdam 3, grado elevato di protezione IP40, classe di protezione I, sicurezza fotobiologica RG1 secondo IEC 62471, vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, classe di efficienza energetica (EEl) A+. Dimensioni dxh: 1190x082 mm, Profondità d'installazione: 115 mm, Larghezza sezione 86 mm, peso: 18,6 kg