

### Articolo

S10S100-GDSWC1935H14  
zenit S faretto a 3-polo nero

### Generale

LED HO 3500K 11W 925lm 40°  
Rotabile e orientabile  
Cono anabbagliante oro  
adattatore universale a 3-poli nero, lunghezza = 204 mm

### Sorgente

LED HO  
EEC A+  
indice di resa di colore Ra > 90  
Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Dimensioni

Lxlxh: 100x58x118mm  
dxh: 0058x118mm

### Superficie/Colore

nero  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

### Ottica

angolo d'illuminazione 40°

### grado di protezione



IP20/classe di protezione I

### connessione:

230V 50/60Hz  
incl. convertitore

### peso:

0,30 kg

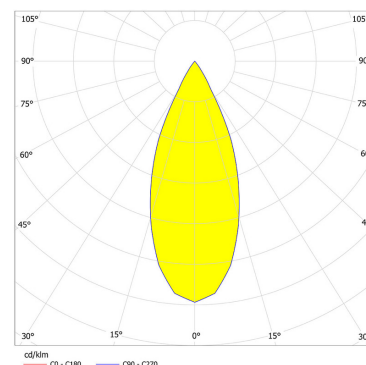

### Prodotto

Faretti LED a plafoniera di pressofusione di alluminio verniciati a polvere nero. Cono anabbagliante oro, struttura liscia con rotaia alimentatrice a 3-poli, ottimizzati per l'illuminazione di aree di vendita e presentazione. Tecnologia LED della ultima generazione con una efficienza luminosa di 84 lm/W con un flusso luminoso di 925 lm di 11 W. Riflettore di alluminio con ottica sfaccettata. Caratteristica luminescente 40°. Sostituzione del riflettore mediante chiusura a baionetta possibile senza attrezzi di lavoro. Faretto LED sovrastrutturale orientabile di 90° e rotabile di 355°. Non adatto al montaggio a muro. Faretto completo con rotaia alimentatrice a 3-poli corrispondentemente nero di in-track-Adapter, raffreddato passivamente. Temperatura di colore di 3500 K. Inkl. convertitore, indice di resa di colore(Ra) > 90, tolleranze di colore MacAdam 3, vita caratteristica della lampada secondo regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, gruppo di rischio RG1 secondo IEC 62471, grado elevato di protezione IP20, classe di protezione I. Opzione con reticolo esagono anabbagliante, lente di ovalizzazione, vetro di protezione trasparente o vetro diffusore Dimensioni: Lxlxh: 100x58x118 mm, dxh: 0058x118 mm, peso: 0,3 kg