

Articolo

S31E168-WSSIC1930L31
shoplight 168 frame Faretto d'installazione bianco

Generale

LED LO 3000K 22W 1764lm 17° DALI
rotabile e orientabile, incl. vetro di protezione

Sorgente

LED LO
EEC A+
indice di resa di colore Ra > 90
gruppo di rischio RG1 IEC 62471
MacAdam 3

dimensioni

LxIxh: 202x202x175mm
incavo LxIxP: 180x180x195mm

superficie/colore

bianco - cornice argento
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

ottica

angolo d'illuminazione 17°

grado elevato di protezione



IP20 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore DALI

peso:

1,7 kg

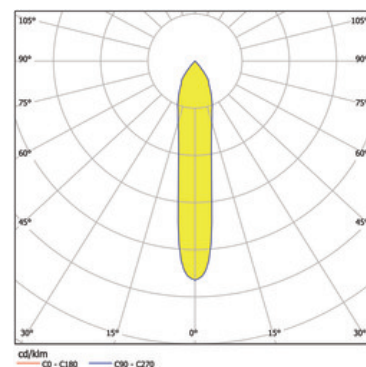

Prodotto