

**Articolo**

S31E168-WSSIC1935M35  
shoplight 168 frame Faretto d'installazione bianco

**Generale**

LED MO 3500K 25W 2142lm 54° DALI  
rotabile e orientabile, incl. vetro di protezione

**Sorgente**

LED MO  
EEC A+  
indice di resa di colore Ra > 90  
gruppo di rischio RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

**dimensioni**

Lxhxh: 202x202x175mm  
incavo LxIxP: 180x180x195mm

**superficie/colore**

bianco - cornice argento  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

**ottica**

angolo d'illuminazione 54°

**grado elevato di protezione**



IP20 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

1,7 kg

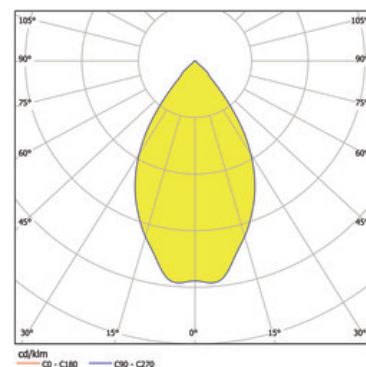

**Prodotto**