

Produit

S31E168-WSSIC2840H31
shoplight 168 frame Projecteur encastré blanc - ca

Général

LED HO 4000K 2x30W 2x2877lm 17° DALI
rotatif et pivotant, avec verre de protection

Ampoule

LED HO
EEC A+
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 360x202x175mm
Découpe LxlxH : 339x180x195mm

Surface/couleur

blanc - cadre argent
aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 17°

Indice de protection



IP20 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur DALI

Poids

2,4 kg

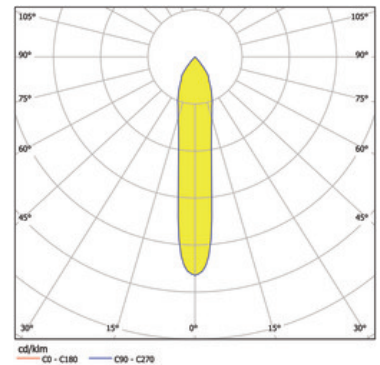

Informations sur le produit

Spot encastré LED carré, avec cadre, en aluminium moulé sous pression avec structure fine mate thermolaquée. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Projecteur orientable et pivotant. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d'épaisseur. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (17°, 36° ou 54°). Plusieurs coloris disponibles : boîtier intérieur du spot blanc ou noir et cadre blanc ou argent.

