

Articolo

S31E168-WSSIC2840H31
shoplight 168 frame Faretto d'installazione bianco

Generale

LED HO 4000K 02x30W 02x2877lm 17° DALI
rotabile e orientabile, incl. vetro di protezione

Sorgente

LED HO
EEC A+
indice di resa di colore Ra > 80
gruppo di rischio RG1 IEC 62471
MacAdam 3

dimensioni

LxIxh: 360x202x175mm
incavo LxIxP: 339x180x195mm

superficie/colore

bianco - cornice argento
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

ottica

angolo d'illuminazione 17°

grado elevato di protezione



IP20 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore DALI

peso:

2,4 kg

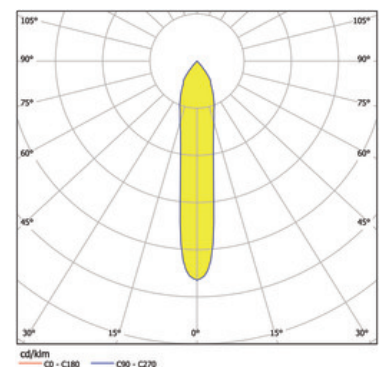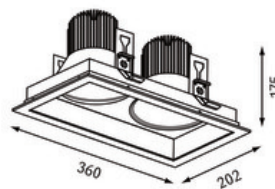

Prodotto