

Produit

S31E168-WSSIC2840H35

shoplight 168 frame Projecteur encastré blanc - ca

Général

LED HO 4000K 2x30W 2x2997lm 54° DALI

rotatif et pivotant, avec verre de protection

Ampoule

LED HO

EEC A+

Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

Groupe de risque RG1 IEC 62471

MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 360x202x175mm

Découpe LxlxH : 339x180x195mm

Surface/couleur

blanc - cadre argent

aluminium à structure fine mate thermolaquée

Optique

Angle de rayonnement : 54°

Indice de protection

IP20 / Classe de protection I



Branchement

230V 50/60Hz

incl. convertisseur DALI

Poids

2,4 kg

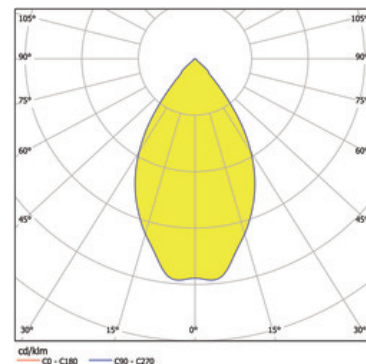

Informations sur le produit

Spot encastré LED carré, avec cadre, en aluminium moulé sous pression avec structure fine mate thermolaquée. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur. Système optique en retrait pour optimiser l'anti-éblouissement. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Projecteur orientable et pivotant. Pour plafonds de 12,5 à 25 mm d'épaisseur. Caractéristique de rayonnement spot, medium ou flood (17°, 36° ou 54°). Plusieurs coloris disponibles : boîtier intérieur du spot blanc ou noir et cadre blanc ou argent.

