

**Articolo**

S31E168-WSSIC2840H35  
shoplight 168 frame Faretto d'installazione bianco

**Generale**

LED HO 4000K 02x30W 02x2997lm 54° DALI  
rotabile e orientabile, incl. vetro di protezione

**Sorgente**

LED HO  
EEC A+  
indice di resa di colore Ra > 80  
gruppo di rischio RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

**dimensioni**

LxIxh: 360x202x175mm  
incavo LxIxP: 339x180x195mm

**superficie/colore**

bianco - cornice argento  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

**ottica**

angolo d'illuminazione 54°

**grado elevato di protezione**



IP20 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

2,4 kg

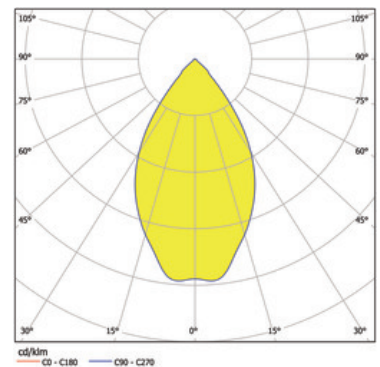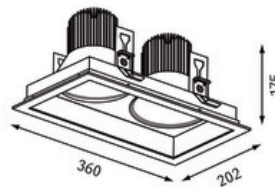

**Prodotto**