

Artikel

S44A054-PWSWC1HCLX34
anto+ Aufbau schwarz 547x44

Allgemein

LED HCL 2700-6500K 17W 863lm 45° DALI DT8 18 Spots
Gehäuse schwarz RAL9005 matt
Entblendtubus silber matt, Maske weiß matt
als Einbauversion 2 Montagebügel nötig

Leuchtmittel

LED HCL
EEC A++ - A
Farbwiedergabeindex Ra 90
Risikogruppe RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 547x44x082mm
Ausschnitt LxBxET: 552x49x100mm

Oberfläche/Farbe

Profil: Aluminium, Maske: Polycarbonat

Optik

Linsentechnologie
Ausstrahlwinkel: 45°

Schutzart


IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

1.3 kg

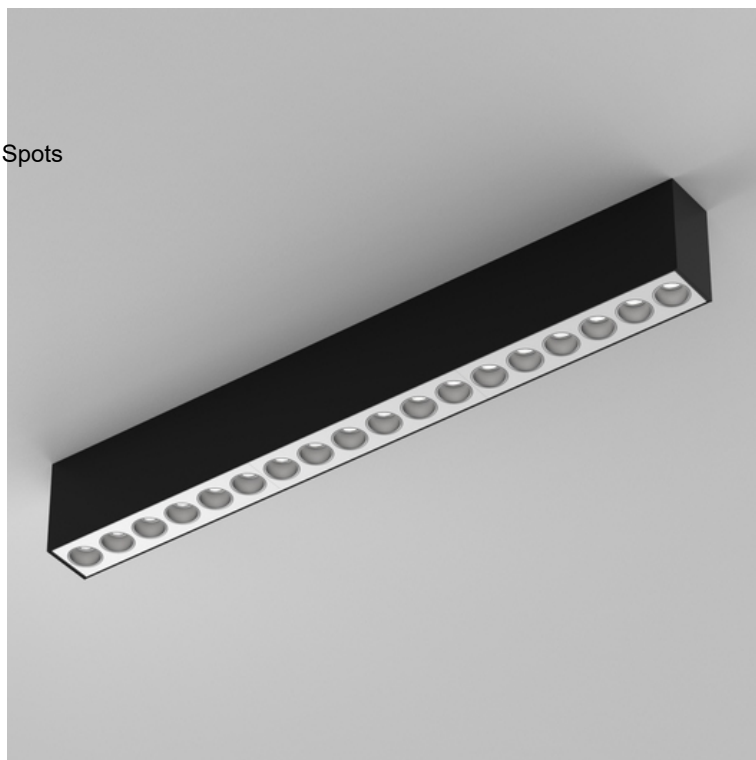

Produktinformation

High-end Aufbauprofileuchte aus Aluminium bestehend aus 18 Lichtpunkten mit effizienten high-power-LEDs in der Farbkombination: Entblendtubus silber matt, Maske weiß matt, Gehäuse schwarz RAL9005 matt. Spezielle Linsentechnologie und zurückversetzte Optik, Entblendvorsatz aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte. Direkte Lichtverteilung, Lichtlenkung symmetrisch mit einem Ausstrahlwinkel 'Wide Flood' von 45°. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Leuchteneffizienz von 51 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von mindestens 863 lm bei 17 W. Farbtemperatur in dynamischem weiß von 2700-6500 K. Inklusive Konverter DALI dimmbar, Farbortoleranz MacAdam 3, Energieeffizienzklasse (EEI) lt. delegierter Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission: A++ - A. Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Elektrischer Anschluss über verwendete Pole. Mittels separat erhältlichen Montagekomponenten bzw. Einbaubügeln auch zum Halbeinbau geeignet. Inklusive Endkappen, als Einbauversion 2 Montagebügel nötig. Abmessungen LxBxH: 547x44x082 mm, Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 552x49x100 mm, , Gewicht: 1.3 kg