

Produit

740029WS-WW
wall 90 grid LED applique murale blanc

Général

LED 3000K 2,5W 56lm
carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers
d'encastrement et borne enfichable inclus

Ampoule

EEI A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80

Dimension

LxlxH : 90x90x38mm
Découpe LxlxH : 77x77x40mm

Surface/couleur

aluminium
blanc

Indice de protection



IP10 / Classe de protection II

Branchement

100-240V AC
Convertisseur inclus

Poids

0,1 kg

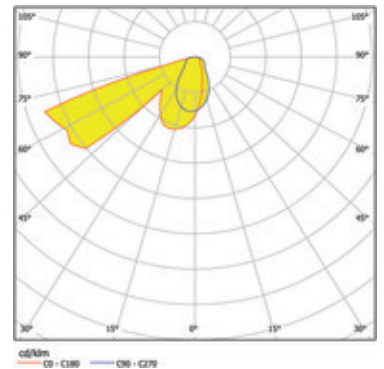

Informations sur le produit

LED applique murale en aluminium et blanc, carré, avec revêtement tôle ondulée, étriers d'encastrement et borne enfichable inclus. Indice de protection IP10, classe de protection II, classe énergétique (EEI) A. 56 lm et 2 W, température de couleur de 3000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Convertisseur inclus. En option : le boîtier et le cadre de montage. Dimensions LxlxH : 90x90x38 mm, , Découpe LxlxH : 77x77x40 mm, Poids : 0,1 kg

