

Artikel

F48A033-9006C1840L3M
slett Aufbauleuchte silber

Allgemein

LED LO 4000K 10W 1050lm DALI

Leuchtmittel

LED LO
EEI A++
Farbwiedergabeindex Ra > 80
UGR < 19

Abmessung

DMxH: 330x90mm

Oberfläche/Farbe

Material: Aluminium
Oberfläche RAL9006 silber feinstruktur matt

Optik



Diffusor PMMA Mikroprismatisch
IP20

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

2,6 kg

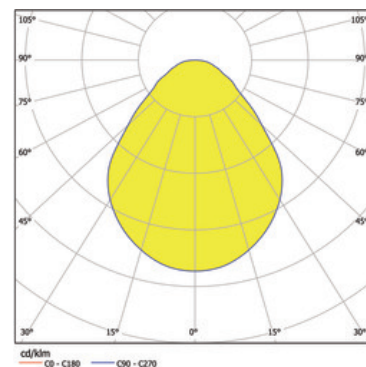

Produktinformation

Hochwertige LED-Flächenleuchte in einem flachen, minimalistischen Design aus nahtlos verschweißtem Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in silber RAL9006 Feinstruktur matt für die Aufbaumontage oder mittels optionalen Einbaurahmen für die Halbeinbaumontage, mit direkter Lichtabgabe. Grundplatte aus Aluminblech zur Aufnahme von Leuchtgehäuse und LED Platinen mit rückseitig aufgesetztem Baldachin aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Betriebsgeräte. Elektrischer Anschluss über -polige Anschlussklemme. Lichtlenkung mittels mikroprismatischen Diffusor aus PMMA für eine reduzierte Leuchtdichte (LRA). Leuchte bestückt mit LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteneffizienz von 103 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von 1050 lm bei 10 W, Farbtemperatur von 4000 K. Inkl. Konverter, Blendungsbewertung (UGR) < 19, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Farbortoleranz MacAdam, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Energieeffizienzklasse (EEI) A++. Schutzart IP20, Schutzklasse . Abmessungen DMxH: 330x90 mm, Gewicht: 2,6 kg