

Produit

P33W057-9005E1840L3S
pure3 applique noir 574x70

Général

LED LO 4000K 8,9W 812lm
Embouts inclus
avec 2 étriers de fixation murale et matériel de montage

Source

LED LO
EEI A++ - A
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80
Groupe de risque RG0 IEC 62471
MacAdam 3

Dimension

LxlxH : 574x70x100mm

Surface/couleur

noir RAL9005, structure fine mate
Matériau : Profilé aluminium

Optique

Diffuseur en polycarbonate satiné

Indice de protection



IP40 / Classe de protection I

Branchement

230V 50/60Hz
incl. convertisseur

Poids

2,7 kg

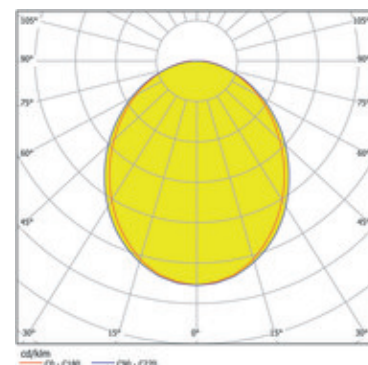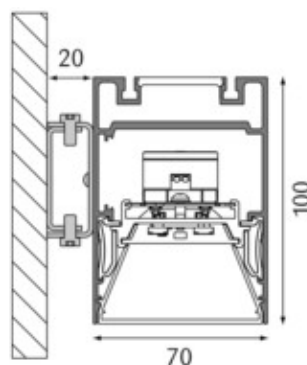

Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage mural et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts et avec 2 étriers de fixation murale et matériel de montage inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 91 lm par W et un flux lumineux sortant de 812 lm pour 8,9 W, en température de couleur 4000 K. convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, classe énergétique (EEI) A++ - A. Indice de protection IP40, classe de protection I. Options supplémentaires à commander : capteur de présence et de luminosité et éclairage d'urgence. Dimensions LxlxH : 574x70x100 mm, Poids : 2,7 kg