

**Articolo**

P33W057-9005E1840L3S  
pure3 applique nero 574x70

**Generale**

LED LO 4000K 8,9W 812lm  
incl. 1 tappi di chiusura  
2 archetti di montaggio e materiale

**Sorgente**

LED LO  
EEI A++ - A  
indice di resa di colore Ra > 80  
Sicurezza fotobiologica RG0 IEC 62471  
MacAdam 3

**Dimensioni**

LxIxh: 574x70x100mm

**Superficie/Colore**

verniciata a polvere RAL9005 nero struttura liscia  
opaca  
Materiale: Profilo estrusivo di alluminio

**Ottica**

Diffusore policarbonato satinato

**grado di protezione**



IP40 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore

**peso:**

2,7 kg

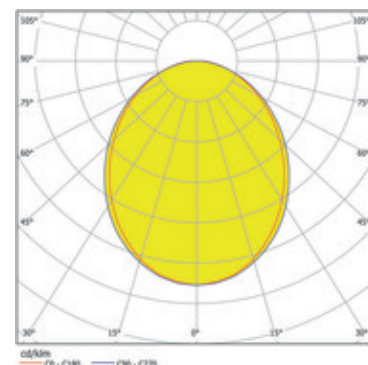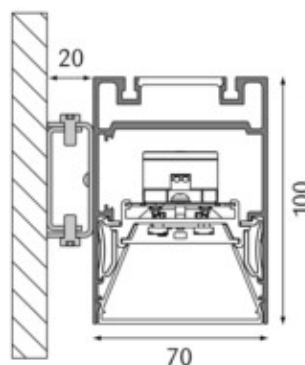

**Prodotto**

Lampada LED di alto livello di profilo estrusivo di alluminio nuovissima, superficie verniciata a polvere in nero RAL9005 struttura liscia opaca per il montaggio a muro mediante supporti a muro inclusi, con emissione luminosa diretta. Controllo della luce con diffusore di policarbonato satinato per una illuminazione pressoché omogenea. Alimentazione elettrica mediante 5 poli usati, include tappi di chiusura, 2 archetti di montaggio e materiale. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 91 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 812 lm di 8,9 W, temperatura di colore di 4000 K. Incluso convertitore. Indice di resa di colore (Ra) > 80, tolleranza di colore MacAdam 3, sicurezza fotobiologica RG0 secondo IEC 62471, Vita caratteristica del lume secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, Classe di efficienza energetica(EEI) A++ - A. "Grado di protezione IP40, classe di protezione I. Ulteriori opzioni ordinabili: Sensore di movimento e luce del giorno. Dimensioni LxIxh: 574x70x100 mm, peso: 2,7 kg