

**Articolo**

S03E180-SISIC1FRUL31  
meteor flip Faretto d'installazione argento

**Generale**

LED LO 19,9W 1935lm 15° DALI  
Rotabile e orientabile, refrigerazione passiva, con vetro di protezione  
Modulo LED specifico "Frutte e Verdure"

**Sorgente**

LED LO  
EEC A  
indice di resa di colore Ra > 80

**Dimensioni**

d.: 0180mm  
incavo d.xP: 170x180mm

**Superficie/Colore**

argento  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

**Ottica**

angolo d'illuminazione 15°

**grado di protezione**



IP20 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

1,3 kg

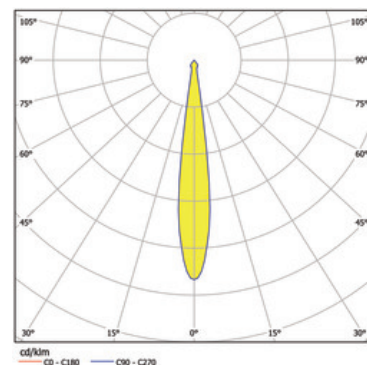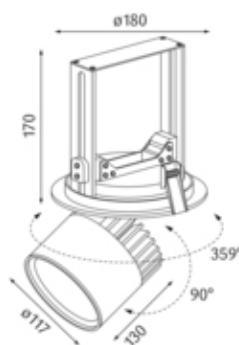

**Prodotto**

Faretto LED a plafoniera di pressofusione d'alluminio verniciati a polvere argento. Pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Ottimizzati per l'illuminazione di aree di vendita e presentazione. Modulo LED specifico per l'illuminazione ottimale di frutta e verdure. Tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1935 lm di 19,9 W. Riflettore d'alluminio con ottica sfaccettata, munito di un vetro di protezione. Caratteristica d'illuminazione 'Spot' di 15°. Riflettore rotabile di 359°, faretto orientabile di 90° e allungabile. Sostituzione del riflettore mediante chiusura a baionetta possibile senza attrezzi di lavoro. Raffreddamento passivo attraverso un raffreddatore di profilo estrusivo di alluminio. Faretto completo incl. riflettore e Convertitore DALI dimmerabile, indice di resa di colore (Ra) > 80, classe di efficienza energetica (EEI) A, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Opzione con schermo esagono anabbagliante. Dimensioni: d.: 0180 mm, incavo d.xP: 170x180 mm, Gewicht: 1,3 kg