

Articolo

S44F006-BRSIC1940H3A

anto+ da incasso senza cornice argento asy 64x44

Generale

LED HO 4000K 6,7W 349lm DALI 02 Spots
 profilo argento RAL9006 opaco
 Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono
 anabbagliante rame opaco
 cornice di montaggio

Sorgente

LED HO

EEC A++ - A

indice di resa di colore Ra > 90

Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471

MacAdam 3



Dimensioni

Lxlxh: 64x44x043mm

incavo LxlxP: 73x52x170mm

Superficie/Colore

Profilo: Alluminio, Riflettore antiriflesso di
 policarbonato

Ottica

Tecnologia lente asimmetrica

grado di protezione

IP20 / classe di protezione I



connessione:

230V 50/60Hz

incl. convertitore DALI

peso:

0,3 kg

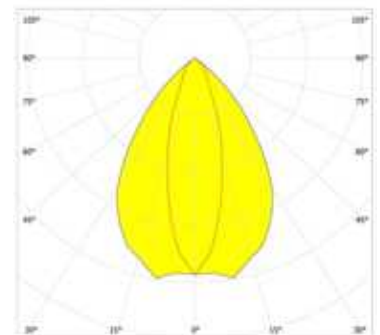

Prodotto

High-end Lampada da incasso senza cornice in alluminio composto da 2 punti luce con efficienti LED ad alta potenza nella combinazione di colori: Riflettore antiriflesso argento lucido, Cono anabbagliante rame opaco, profilo argento RAL9006 opaco. Speciale tecnologia di lenti, attacco antiriflesso in policarbonato. Distribuzione della luce diretta, geometria della luce asimmetrica. Un indice di resa di colore (Ra) > 90, un'efficienza energetica di 52 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 349 lm di 6,7 W, temperatura di colore di 4000 K. Lampada completa incl. riflettore e convertitore DALI dimmerabile, tolleranza di colore MacAdam 3, Classe di efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione: A++ - A. vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Collegamento elettrico tramite 5 poli utilizzati. Inclusi tappi di chiusura e cornice di montaggio. Dimensioni Lxlxh: 64x44x043 mm, incavo LxlxP: 73x52x170 mm, peso: 0,3 kg