

### Artikel

T59T061-SWSWC2HCLX7M  
xerxes Stehleuchte schwarz HCL

### Allgemein

sensorgesteuert LED HCL 2700 - 6500K 77W 7267lm D  
Anschlussleitung 3000mm mit Schukostecker  
schwarz

### Leuchtmittel

LED HCL  
EEI A++ -A  
Farbwiedergabeindex Ra > 90  
MacAdam 3  
UGR < 13

### Abmessung

LxBxH: 615x325x046/1945mm

### Oberfläche/Farbe

Material: Aluminium/Stahlblech pulverbeschichtet  
Feinstruktur matt  
Oberfläche schwarz

### Optik

PMMA mikroprismatisch  
PMMA transparent (id)

### Schutzart




IP20 / Schutzklasse I

### Anschluss

220-240/AC  
inkl. Konverter Sensorsteuerung inkl. Clock-Modul  
als Stand-alone Lösung

### Gewicht

13,7 kg

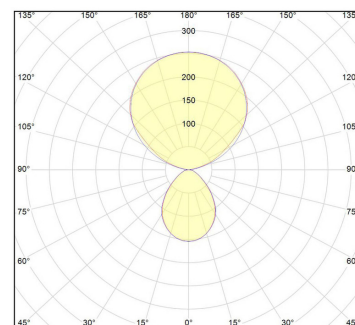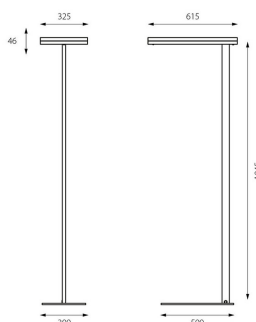

### Produktinformation

Flache, hochwertige Office-Stehleuchte in einem zeitlos rechteckigen Design aus Aluminium-Strangpressprofil Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur matt mit schlanker, massiver Stahl-Fußplatte und direkter & indirekter Lichtverteilung im Verhältnis 1:3. Aktuellste LED-Technologie für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und blendfreies Licht mit einer Blendungsbewertung von UGR < 13 sowie einer Leuchteneffizienz von 95 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von mindestens 7267 lm bei 77 W, Farbtemperatur in dynamisch weiß von 2700 - 6500 K. Lichtlenkung direkt mittels lichtauskoppelnder Platte (LGP) plus Mikroprisma aus PMMA für ein homogenes Licht. Klare Abdeckung aus PMMA auf der Indirektseite. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, enge Farbortoleranz MacAdam 3, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 50.000 h, Energieeffizienzklasse (EEI) A++ -A. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Farbtemperatur von 2700 - 6500 K. Inkl. Konverter dimmbar mit programmierbaren Bewegungs- und Tageslichtsensor als Stand-alone Lösung. Dimmbarer DALI DT8 Konstantstrom-LED-Treiber. Dimmbar mit Ein-/Aus-Tastdimmer und einem Dimmbereich von 10 % bis 100 %. Abmessungen: Leuchte 615x325x46 mm (LxBxH), Fußplatte 300x500x4 mm (LxBxH), Gesamthöhe 1950 mm. Gewicht: 13,7 kg