

### Produit

T59T061-SWSWC2HCLX7M  
xerxes lampadaire noir HCL

### Général

gestion par capteur LED HCL 2700 - 6500K 77W 7267l  
câble d'alimentation noir de 3000 mm avec prise  
Schuko (type F)

### Source

LED HCL  
EEI A++ -A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 90  
MacAdam 3  
UGR < 13

### Dimension

LxlxH : 615x325x046/1945mm

### Surface/couleur

Matériau : aluminium, structure fine mate  
thermolaquée  
Surface noir

### Optique

PMMA microprismatique  
PMMA transparent (id)

### Indice de protection




IP20 / Classe de protection I

### Branchement

220-240/AC  
incl. Convertisseur avec gestion par capteur en  
solution autonome, module Clock inclus

### Poids

13,7 kg

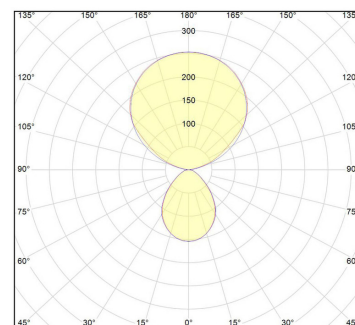

### Informations sur le produit

Lampadaire LED de grande qualité pour éclairage direct / indirect, au design plat rectangulaire, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir Base en tôle d'acier thermolaquée. Éclairage indirect représentant 1/3 de l'éclairage direct. Platinas LED inclinées sur le côté indirect pour un éclairage optimal du poste de travail. Éclairage direct par le biais d'un diffuseur spécial LGP en PMMA microprismatique pour un éclairage homogène et une luminosité réduite. Éclairage indirect par le biais d'un diffuseur en PMMA transparent. Luminaire équipé de platines LED de dernière génération avec une efficacité de 95 lm par W et une indice de rendu des couleurs Ra > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Une flux lumineux sortant de 7267 lm au moins pour 77 W, durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l'UE], classe énergétique (EEI) A++ -A. Indice de protection IP20, classe de protection I. Une température de couleur de 2700 - 6500 K. Convertisseur avec gestion par capteur de présence et de luminosité en solution autonome inclus. Graduable avec driver LED DT8 DALI à courant constant. Gradation par bouton poussoir, plage de variation du flux lumineux : 10% - 100%. Dimensions : Luminaire 615x325x46 mm (lxLxH), footplate 300x500x4 mm (lxLxH), Lampadaire hauteur totale 1950 mm. Poids : 13,7 kg