

**Articolo**

740015MS

faretto 82R Faretto d'installazione ottone

**Generale**

1x max.50W Gu5,3 QR-CBC51 12V

rotondo, orientabile di 30°, con archetto e morsetto a innesto

**Sorgente**

EEI A+ - C

**dimensioni**

dxh: 0082x090mm

incavo d.xP: 68x100mm

**superficie/colore**

Alluminio

ottone

**grado elevato di protezione**

IP20 / classe di protezione III




**connessione:**

12V

esclude convertitore

**peso:**

0,1 kg

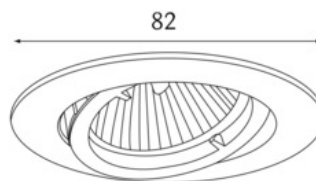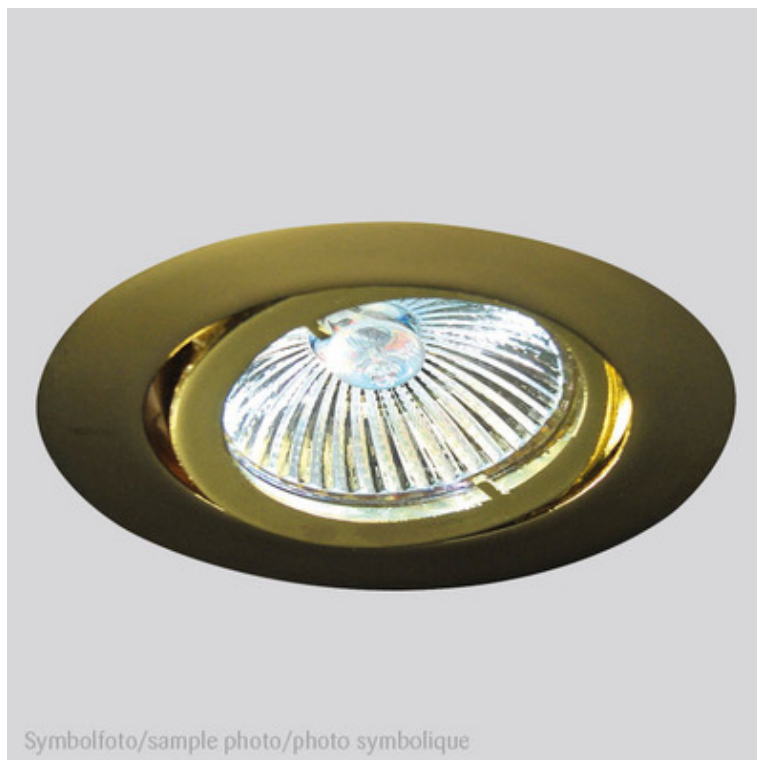

**Prodotto**