

Artikel

P58A060-9005Q1HCLX3S
pure2 Aufbauleuchte schwarz 600x70

Allgemein

LED HCL 2700-6500K 18W 1221lm
Inkl. Endkappen, Montage nur im geschützten Außenbereich!
2 Montageclip

Leuchtmittel

LED HCL
EEC A
Farbwiedergabeindex Ra > 80
MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 600x70x100mm
Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 605x75x135mm

Oberfläche/Farbe

RAL9005 schwarz feinstruktur matt
Aluprofil

Optik

Diffusor Polycarbonat LED IP54

Schutzart




IP54 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

2,4 kg

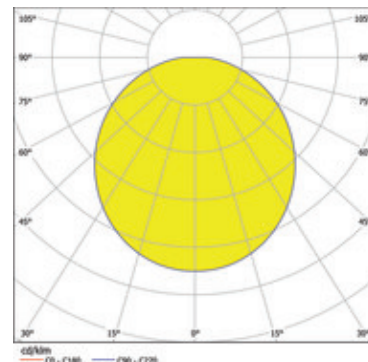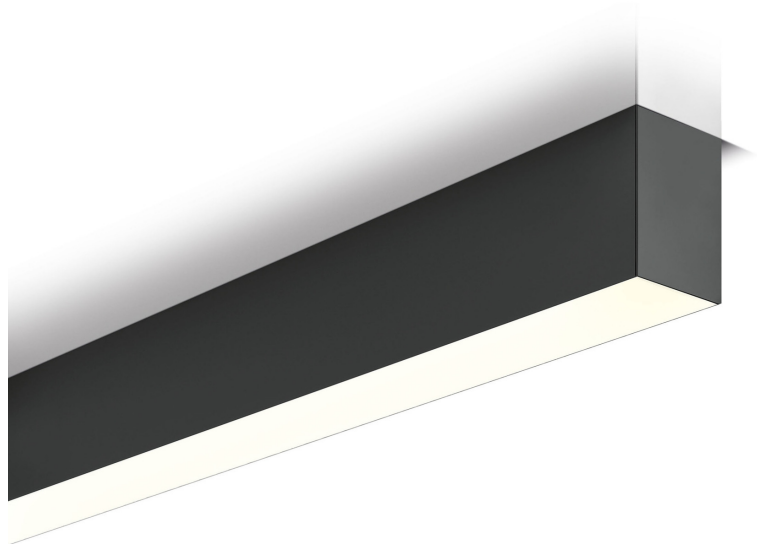

Produktinformation

Hochwertige LED-Profilleuchte aus Aluminium-Strangpressprofil, Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz RAL9005 Feinstruktur matt für die Aufbaumontage oder für die Einbaumontage mit Schattenfuge in Hohlraumdecken (Deckenstärke 12,5 bis 40 mm) mittels separat bestellbaren Montagebügel oder mittels extra erhältlichen Betonierst als Einbauvariante, mit direkter Lichtabgabe. Lichtlenkung mittels Diffusor aus satiniertem Polycarbonat für eine nahezu homogene Ausleuchtung. Inklusive Endkappen, Montageclips, 7-poliger Anschlussklemme und 7-poliger Durchgangsverdrahtung. Leuchte bestückt mit linearen LED-Platinen aktuellster Generation mit einer Leuchteffizienz von 68 lm/W, innovatives LED-Verfahren mit einem Leuchtenlichtstrom von mindestens 1221 lm bei 18 W, Farbtemperatur in dynamischem weiß von 2700-6500 K. Inkl. Konverter DALI dimmbar, Farbwiedergabeindex (Ra) > 80, Farborttoleranz MacAdam 3, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 50.000 h, Energieeffizienzklasse (EEI) A. Schutzart IP54, Schutzklasse I. Optional mit Bewegungs- und Tageslichtsensor und in Notlichtausführung mit 3h-Akku. Abmessungen LxBxH: 600x70x100 mm, Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 605x75x135 mm, Gewicht: 2,4 kg

