

### Produit

P58A060-9005Q1HCLX3S  
pure2 en saillie noir 600x70

### Général

LED HCL 2700-6500K 18W 1221lm  
embouts incl., Montage en extérieur couvert  
uniquement!  
2 clips de montage

### Ampoule

LED HCL  
EEC A  
Indice de rendu de couleur (IRC) > 80  
MacAdam 3

### Dimension

LxlxH : 600x70x100mm  
Découpe pour version encastrée LxlxH:  
605x75x135mm

### Surface/couleur

noir RAL9005, structure fine mate  
profilé aluminium

### Optique

diffuseur en polycarbonate LED IP54

### Indice de protection




IP54 / Classe de protection I

### Branchement

230V 50/60Hz  
incl. convertisseur DALI

### Poids

2,4 kg

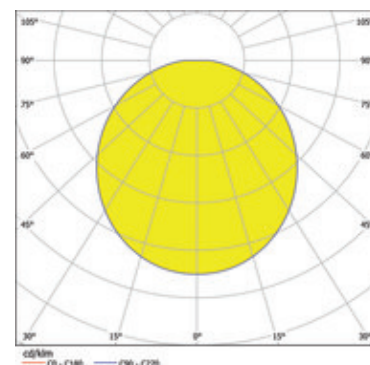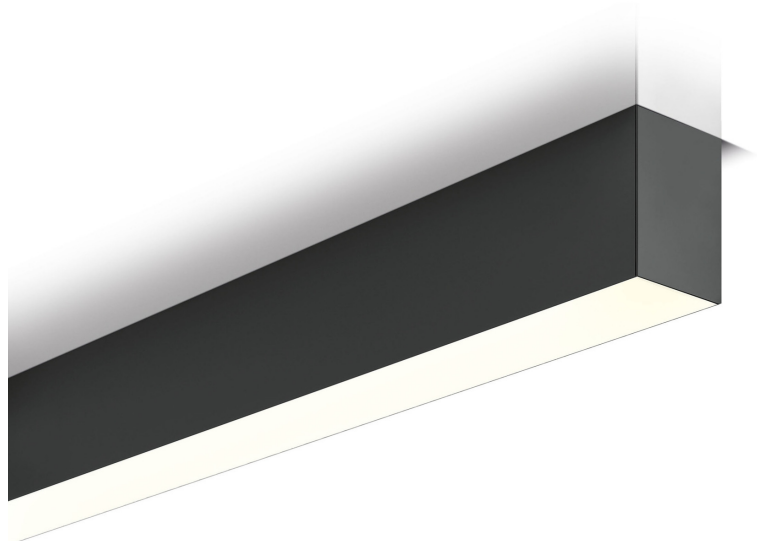

### Informations sur le produit

Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en noir 'RAL9005', structure fine mate, pour montage en saillie ou pour montage encastré dans faux plafonds (de 12,5 à 40 mm d'épaisseur), au moyen d'un étrier d'encastrement (vendu séparément) ou d'un kit d'encastrement pour béton (vendu séparément), et pour éclairage direct. Diffuseur direct en polycarbonate satiné pour un éclairage homogène. Embouts, clips de montage, bornier de connexion 7 pôles et pré-câblage 7 pôles inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 68 lm par W et un flux lumineux sortant de 1221 lm min. pour 18 W, en blanc dynamique avec une température de couleur de 2700-6500 K. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, durée de vie nominale > 50.000 h, classe énergétique (EEI) A. Indice de protection IP54, classe de protection I. En option : capteur de présence et de luminosité et éclairage d'urgence, batterie 3h. Dimensions LxlxH : 600x70x100 mm, Découpe pour version encastrée LxlxH: 605x75x135 mm, Poids : 2,4 kg

