

**Articolo**

P58A060-9005Q1HCLX3S  
pure2 Lume sovrastrutturale nero 600x70

**Generale**

LED HCL 2700 - 6500K 18W 1221lm  
Incl. tappi di chiusura, montaggio solo in spazi  
esterni protetti  
2 Clip di montaggio

**Sorgente**

LED HCL  
EEC A  
indice di resa di colore Ra > 80  
MacAdam 3

**dimensioni**

Lxhxh: 600x70x100mm  
incavo con versione da incasso LxhP  
605x75x135mm

**superficie/colore**

RAL9005 nero struttura liscia  
Profilo alluminio

**ottica**

Diffusore policarbonato LED IP54

**grado elevato di protezione**




IP54 / classe di protezione I

**connessione:**

230V 50/60Hz  
incl. convertitore DALI

**peso:**

2,4 kg

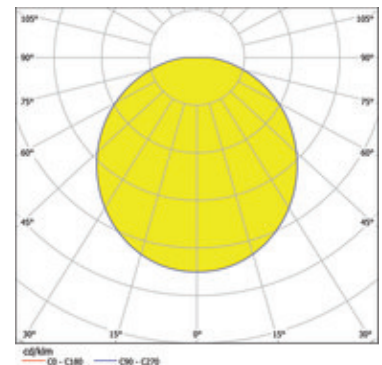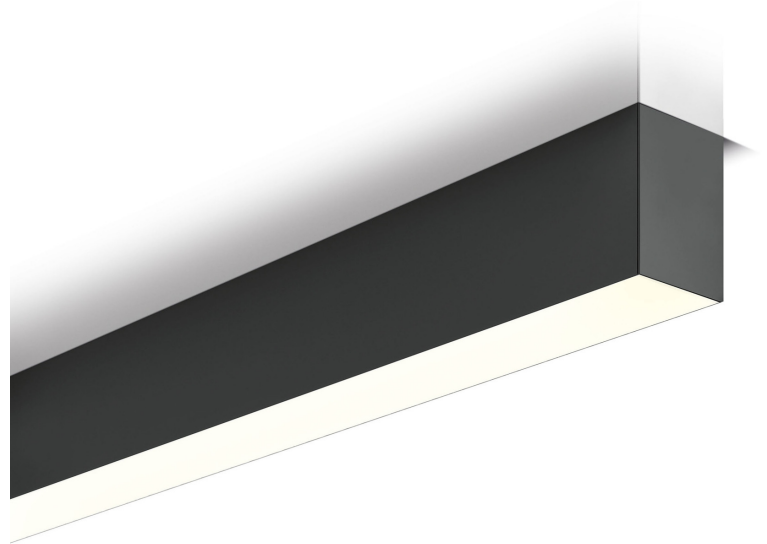

**Prodotto**

LED-Lampada profilo di alto livello di profilo estrusivo di alluminio, Superficie verniciata a polvere in nero RAL9005 struttura liscia opaca per il montaggio sovrastrutturale o il montaggio ad incasso con profilato di tenuta nella cavità soffitto (spessore del soffitto 12,5 fino a 40 mm) mediante staffe di montaggio ordinabili separatamente o mediante set per il calcestruzzo disponibile extra quale variante di montaggio, con distribuzione della luce diretta. Controllo della luce con diffusore di policarbonato satinato per una illuminazione pressoché omogenea. "Inclusi tappi di chiusura, clip di montaggio, 5-polare morsetto elettrico e cablaggio transito 7-poli. Lume equipaggiato con circuiti di piastrine LED di ultima generazione con un'efficienza energetica di 68 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di minimo 1221 lm di 18 W, temperatura di colore in bianco dinamico di 2700 - 6500 K. Incluso convertitore DALI dimmerabile, Indice di resa di colore (Ra) > 80, tolleranza di colore MacAdam 3, Vita caratteristica del lume secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 50.000 h, Classe di efficienza energetica (EEI) A. "Grado di protezione IP54, classe di protezione I. Opzione con sensore di movimento e luce del giorno. Dimensioni Lxhxh: 600x70x100 mm, incavo con versione da incasso LxhP 605x75x135 mm, peso: 2,4 kg