

### Articolo

S03E180-SISIC1FASL12  
meteor flip Faretto d'installazione argento

### Generale

LED LO 3250K 19,5W 2031lm 26°  
Prodotto in eliminazione, disponibile fino a esaurimento scorte!  
Rotabile e orientabile, refrigerazione passiva, con vetro di protezione  
Modulo LED specifico "Fashion"

### Sorgente

LED LO  
EEC A+  
indice di resa di colore Ra > 90

### Dimensioni

d.: 0180mm  
incavo d.xP: 170x180mm

### Superficie/Colore

argento  
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

### Ottica

angolo d'illuminazione 26°

### grado di protezione

IP20 / classe di protezione I



### connessione:

230V 50/60Hz  
incl. convertitore

### peso:

1,3 kg

## PHASE-OUT

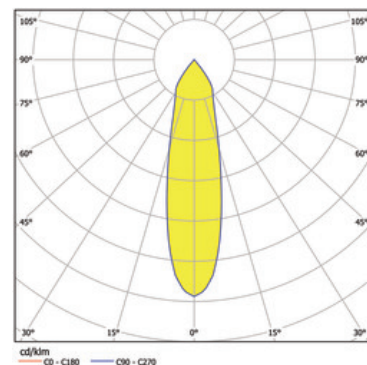

### Prodotto

Faretti LED a plafoniera di pressofusione d'alluminio verniciati a polvere argento. Pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Ottimizzati per l'illuminazione di aree di vendita e presentazione. Modulo LED specifico per l'illuminazione di aree dedicate alla moda. Tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 2031 lm di 19,5 W. Riflettore d'alluminio con ottica sfaccettata, munito di un vetro di protezione. Caratteristica d'illuminazione 'Medium' di 26°. Riflettore rotabile di 359°, faretto orientabile di 90° e allungabile. Sostituzione del riflettore mediante chiusura a baionetta possibile senza attrezzi di lavoro. Raffreddamento passivo attraverso un raffreddatore di profilo estrusivo di alluminio. Faretto completo incl. riflettore e convertitore, indice di resa di colore (Ra) > 90, classe di efficienza energetica (EEI) A+, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Opzione con schermo esagono anabbagliante. Dimensioni: d.: 0180 mm, incavo d.xP: 170x180 mm, Gewicht: 1,3 kg