

Articolo

S03E180-SISIC1WURL31
meteor flip Faretto d'installazione argento

Generale

LED LO 19,5W 1263lm 15° DALI
Rotabile e orientabile, refrigerazione passiva, con vetro di protezione
Modulo LED specifico "Salumi"

Sorgente

LED LO
EEC A
indice di resa di colore Ra > 80

Dimensioni

d.: 0180mm
incavo d.xP: 170x180mm

Superficie/Colore

argento
Alluminio verniciato a polvere struttura liscia opaca

Ottica

angolo d'illuminazione 15°

grado di protezione



IP20 / classe di protezione I

connessione:

230V 50/60Hz
incl. convertitore DALI

peso:

1,3 kg

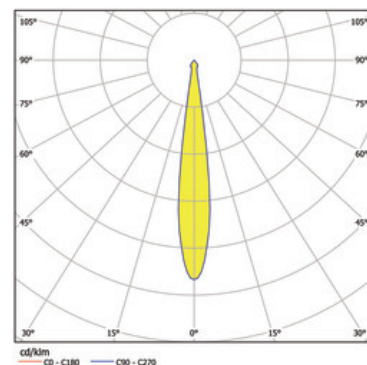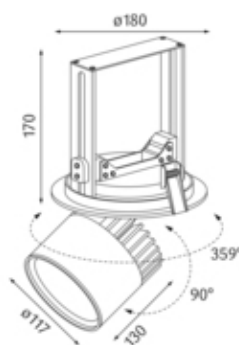

Prodotto

Faretti LED a plafoniera di pressofusione d'alluminio verniciati a polvere argento. Pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Ottimizzati per l'illuminazione di aree di vendita e presentazione. Modulo LED specifico per l'illuminazione ottimale di salumi. Tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 1263 lm di 19,5 W. Riflettore d'alluminio con ottica sfaccettata, munito di un vetro di protezione. Caratteristica d'illuminazione 'Spot' di 15°. Riflettore rotabile di 359°, faretto orientabile di 90° e allungabile. Sostituzione del riflettore mediante chiusura a baionetta possibile senza attrezzi di lavoro. Raffreddamento passivo attraverso un raffreddatore di profilo estrusivo di alluminio. Faretto completo incl. riflettore e Convertitore DALI dimmerabile, indice di resa di colore (Ra) > 80, classe di efficienza energetica (EEI) A, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Opzione con schermo esagono anabbagliante. Dimensioni: d.: 0180 mm, incavo d.xP: 170x180 mm, Gewicht: 1,3 kg