

### Articolo

S44A024-YPSIC1940M34  
 anto+ a superficie argento 247x44

### Generale

LED MO 4000K 14W 754lm 45° DALI 08 Spots  
 profilo argento RAL9006 opaco  
 Riflettore antiriflesso grigio opaco, Cono  
 anabbagliante argento opaco  
 per versione da incasso 2 Supporti di montaggio  
 necessario

### Sorgente

LED MO  
 EEC A++ - A  
 indice di resa di colore Ra > 90  
 Sicurezza fotobiologica RG1 IEC 62471  
 MacAdam 3

### Dimensioni

LxIxh: 247x44x082mm  
 incavo LxIxP: 252x49x100mm

### Superficie/Colore

nero - alloggiamento alluminio A6C0  
 Profilo: Alluminio, Riflettore antiriflesso di  
 policarbonato

### Ottica

Tecnologia lente  
 angolo d'illuminazione 45°

### grado di protezione



IP20 / classe di protezione I

### connessione:

230V 50/60Hz  
 incl. convertitore DALI

### peso:

0,7 kg

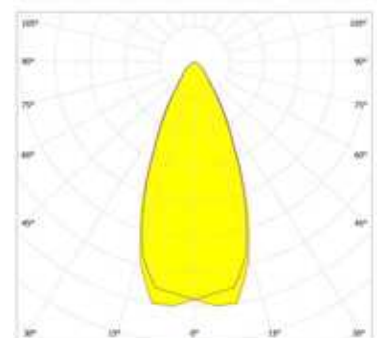

### Prodotto

High-end Lampada a superficie in alluminio composto da 8 punti luce con efficienti LED ad alta potenza nella combinazione di colori: Riflettore antiriflesso grigio opaco, Cono anabbagliante argento opaco, profilo argento RAL9006 opaco. Speciale tecnologia di lenti, attacco antiriflesso in policarbonato. Distribuzione della luce diretta, controllo della luce simmetrico con un angolo del fascio di luce 'Wide Flood' di 45°. Un indice di resa di colore (Ra) > 90, un'efficienza energetica di 53 lm/W, tecnologia LED innovativa con un flusso luminoso di 754 lm di 14 W, temperatura di colore di 4000 K. Lampada completa incl. riflettore e convertitore DALI dimmerabile, tolleranza di colore MacAdam 3, Classe di efficienza energetica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione: A++ - A. vita caratteristica della lampada secondo il regolamento UE No. 1194/2012 di minimo 60.000 h, grado di protezione IP20, classe di protezione I. Collegamento elettrico tramite 5 poli utilizzati. Adatto anche per il montaggio semi-incasso utilizzando componenti di montaggio o staffe di montaggio disponibili separatamente. Inclusi tappi di chiusura, per versione da incasso 2 Supporti di montaggio necessario. Dimensioni LxIxh: 247x44x082 mm, incavo con versione da incasso LxIxP 252x49x100 mm, peso: 0,7 kg