

Artikel

S44A024-YWWSC1930M11
anto+ Aufbau weiß 247x44

Allgemein

LED MO 3000K 14W 989lm 15° 08 Spots
Gehäuse weiß RAL9016 matt
Entblendtubus grau matt, Maske weiß matt
als Einbauversion 2 Montagebügel nötig

Leuchtmittel

LED MO
EEC A++ - A
Farbwiedergabeindex Ra > 90
Risikogruppe RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 247x44x082mm
Ausschnitt LxBxET: 252x49x100mm

Oberfläche/Farbe

Profil: Aluminium, Maske: Polycarbonat

Optik

Linsentechnologie
Ausstrahlwinkel: 15°

Schutzart




IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter

Gewicht

0,7 kg

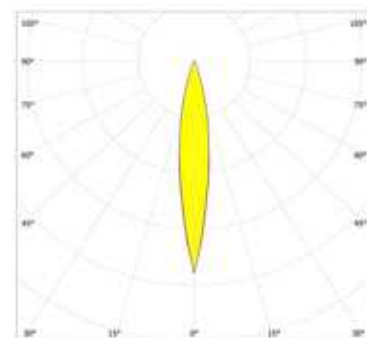

Produktinformation

High-end Aufbauprofileuchte aus Aluminium bestehend aus 8 Lichtpunkten mit effizienten high-power-LEDs in der Farbkombination: Entblendtubus grau matt, Maske weiß matt, Gehäuse weiß RAL9016 matt. Spezielle Linsentechnologie und zurückversetzte Optik, Entblendvorsatz aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte. Direkte Lichtverteilung, Lichtlenkung symmetrisch mit einem Ausstrahlwinkel 'Spot' von 15°. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Leuchteneffizienz von 70 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von 989 lm bei 14 W, Farbtemperatur von 3000 K. Inklusive Konverter, Farborttoleranz MacAdam 3, Energieeffizienzklasse (EEI) lt. delegierter Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission: A++ - A. Bemessungsliebendauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Elektrischer Anschluss über 3 verwendete Pole. Mittels separat erhältlichen Montagekomponenten bzw. Einbaubügeln auch zum Halbeinbau geeignet. Inklusive Endkappen, als Einbauversion 2 Montagebügel nötig. Abmessungen LxBxH: 247x44x082 mm, Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 252x49x100 mm, Gewicht: 0,7 kg