

Artikel

S44A036-GKSWC1940M34
anto+ Aufbau schwarz 367x44

Allgemein

LED MO 4000K 19W 1455lm 45° DALI 12 Spots
Gehäuse schwarz RAL9005 matt
Entbletndtubus gold glänzend, Maske kupfer
glänzend
als Einbauversion 2 Montagebügel nötig

Leuchtmittel

LED MO
EEC A++ - A
Farbwiedergabeindex Ra > 90
Risikogruppe RG1 IEC 62471
MacAdam 3

Abmessung

LxBxH: 367x44x082mm
Ausschnitt LxBxET: 372x49x100mm

Oberfläche/Farbe

Profil: Aluminium, Maske: Polycarbonat

Optik

Linsentechnologie
Ausstrahlwinkel: 45°

Schutzart



IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

230V 50/60Hz
inkl. Konverter DALI

Gewicht

1,0 kg

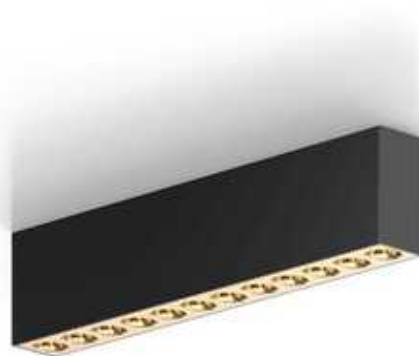

Produktinformation

High-end Aufbauprofileuchte aus Aluminium bestehend aus 12 Lichtpunkten mit effizienten high-power-LEDs in der Farbkombination: Entbletndtubus gold glänzend, Maske kupfer glänzend, Gehäuse schwarz RAL9005 matt. Spezielle Linsentechnologie und zurückversetzte Optik, Entbletndvorsatz aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte. Direkte Lichtverteilung, Lichtlenkung symmetrisch mit einem Ausstrahlwinkel 'Wide Flood' von 45°. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Leuchteneffizienz von 77 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von 1455 lm bei 19 W, Farbtemperatur von 4000 K. Inklusive Konverter DALI dimmbar, Farborttoleranz MacAdam 3, Energieeffizienzklasse (EEI) lt. delegierter Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission: A++ - A. Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Elektrischer Anschluss über 5 verwendete Pole. Mittels separat erhältlichen Montagekomponenten bzw. Einbaubügeln auch zum Halbeinbau geeignet. Inklusive Endkappen, als Einbauversion 2 Montagebügel nötig. Abmessungen LxBxH: 367x44x082 mm, Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 372x49x100 mm, , Gewicht: 1,0 kg