

### Artikel

S44A036-GRWSC1930M13  
anto+ Aufbau weiß 367x44

### Allgemein

LED MO 3000K 19W 1515lm 30° 12 Spots  
Gehäuse weiß RAL9016 matt  
Entbletntubus gold glänzend, Maske kupfer matt  
als Einbauversion 2 Montagebügel nötig

### Leuchtmittel

LED MO  
EEC A++ - A  
Farbwiedergabeindex Ra > 90  
Risikogruppe RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Abmessung

LxBxH: 367x44x082mm  
Ausschnitt LxBxET: 372x49x100mm

### Oberfläche/Farbe

Profil: Aluminium, Maske: Polycarbonat

### Optik

Linsentechnologie  
Ausstrahlwinkel: 30°

### Schutzart



IP20 / Schutzklasse I

### Anschluss

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter

### Gewicht

1,0 kg

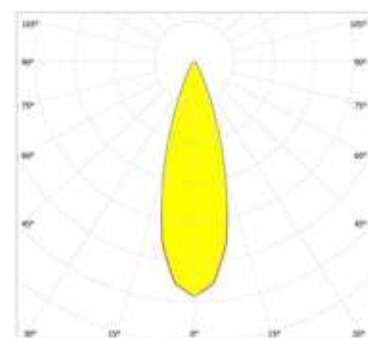

### Produktinformation

High-end Aufbauprofileuchte aus Aluminium bestehend aus 12 Lichtpunkten mit effizienten high-power-LEDs in der Farbkombination: Entbletntubus gold glänzend, Maske kupfer matt, Gehäuse weiß RAL9016 matt. Spezielle Linsentechnologie und zurückversetzte Optik, Entbletntvorsatz aus Polycarbonat für eine reduzierte Leuchtdichte. Direkte Lichtverteilung, Lichtlenkung symmetrisch mit einem Ausstrahlwinkel 'Medium' von 30°. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, Leuchteneffizienz von 80 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von 1515 lm bei 19 W, Farbtemperatur von 3000 K. Inklusive Konverter, Farbortoleranz MacAdam 3, Energieeffizienzklasse (EEI) lt. delegierter Verordnung (EU) Nr. 518/2014 der Kommission: A++ - A. Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 60.000 h, Schutzart IP20, Schutzklasse I. Elektrischer Anschluss über 3 verwendete Pole. Mittels separat erhältlichen Montagekomponenten bzw. Einbaubügeln auch zum Halbeinbau geeignet. Inklusive Endkappen, als Einbauversion 2 Montagebügel nötig. Abmessungen LxBxH: 367x44x082 mm, Ausschnitt bei Einbauvariante LxBxET: 372x49x100 mm, , Gewicht: 1,0 kg