

Artikel

T59T061-SWSWC2940X3M
xerxes Stehleuchte schwarz

Allgemein

LED 4000K 78W 8670lm
Anschlussleitung 3000mm mit Schuko-stecker
schwarz

Leuchtmittel

LED
EEI A++ -A
Farbwiedergabeindex Ra > 90
MacAdam 3
UGR < 13

Abmessung

LxBxH: 615x325x046/1945mm

Oberfläche/Farbe

Material: Aluminium/Stahlblech pulverbeschichtet
Feinstruktur matt
Oberfläche schwarz

Optik

PMMA mikrop Prismatisch
PMMA transparent (id)

Schutzart




IP20 / Schutzklasse I

Anschluss

220-240/AC
inkl. Konverter Tasterdimmung

Gewicht

13,7 kg

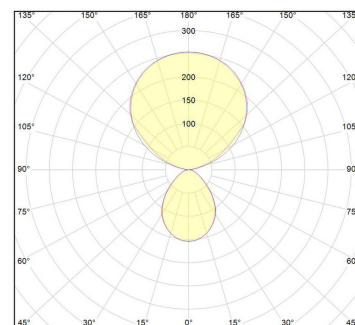

Produktinformation

Flache, hochwertige Office-Stehleuchte in einem zeitlos rechteckigen Design aus Aluminium-Strangpressprofil Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz Feinstruktur matt mit schlanker, massiver Stahl-Fußplatte und direkter & indirekter Lichtverteilung im Verhältnis 1:3. Aktuellste LED-Technologie für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und blendfreies Licht mit einer Blendungsbewertung von UGR < 13 sowie einer Leuchteneffizienz von 111 lm/W und einem Leuchtenlichtstrom von 8670 lm bei 78 W, Farbtemperatur von 4000 K. Lichtlenkung direkt mittels lichtauskoppelnder Platte (LGP) plus Mikropisma aus PMMA für ein homogenes Licht. Klare Abdeckung aus PMMA auf der Indirektseite. Farbwiedergabeindex (Ra) > 90, enge Farbortoleranz MacAdam 3, Bemessungslebensdauer lt. EU-Verordnung Nr. 1194/2012 von mindestens 50.000 h, Energieeffizienzklasse (EEI) A++ -A. Schutzart IP20, Schutzklasse I. Farbtemperatur von 4000 K. Inkl. Konverter dimmbar mit Ein-/Aus-Tastdimmer und einem Dimmbereich von 1 % bis 100 %. Abmessungen: Leuchte 615x325x46 mm (LxBxH), Fußplatte 300x500x4 mm (LxBxH), Gesamthöhe 1950 mm. Gewicht: 13,7 kg