

### Artikel

S31E168-WSSIC2840L15  
shoplight 168 frame Einbaustrahler weiß - Rahmen s

### Allgemein

LED LO 4000K 2x22W 2x2339lm 54°  
dreh- und schwenkbar, inkl. Schutzglas

### Leuchtmittel

LED LO  
EEC A++  
Farbwiedergabeindex Ra > 80  
Risikogruppe RG1 IEC 62471  
MacAdam 3

### Abmessung

LxBxH: 360x202x175mm  
Ausschnitt LxBxET: 339x180x195mm

### Oberfläche/Farbe

weiß - Rahmen silber  
Aluminium pulverbeschichtet Feinstruktur matt

### Optik

Ausstrahlwinkel: 54°

### Schutzart



IP20 / Schutzklasse I

### Anschluss

230V 50/60Hz  
inkl. Konverter

### Gewicht

2,4 kg

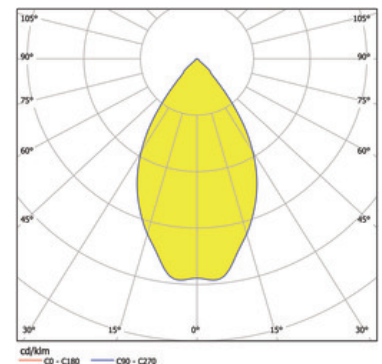

### Produktinformation

LED-Einbaustrahler mit Rand aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet feinstruktur matt in eckiger Ausführung. Komplettstrahler inklusive Reflektor und Konverter. Leuchtenoptik nach hinten versetzt für eine erhöhte Blendfreiheit. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik versehen mit einem Schutzglas. Strahler drehbar und schwenkbar. Deckentstärke von 12,5 - 25mm. Ausstrahlungscharakteristik Spot, Medium oder Flood (17°, 36° oder 54°). Strahler wahlweise kombinierbar mit 2 verschiedenen Farben. Gehäuse-Rand in weiß oder silber und Gehäuse-Innenseite in weiß oder schwarz.

